

Einlernen: 3 Schritte in 2 Minuten

1 Einlernmodus starten.

(nur 30 Sekunden).




In einem Internet-Browser (z.B. Chrome, Firefox, usw.) <https://admin.ssamcontrol.com> eingeben und anmelden.

- A „Konfiguration“ klicken (nur sichtbar für einen Master-User)
- B Konfigurations-Code eingeben (Default 7982).
- C Menü „Komponenten“ öffnen.
- D Das „+“ zum Einlernen anklicken.

Der Einlernmodus wird nach 5 min. beendet. Dauert der folgende Vorgang (Batterie & Einlertaste) zu lange noch einmal „+“ anklicken.

2 Einlertaste an der Komponente drücken.

(nur 60 Sekunden)

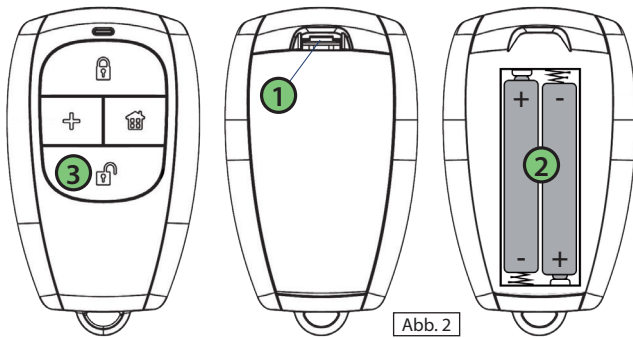

- 1 Batteriefach öffnen
- 2 Batterie einlegen (2x Alkaline 1,5V AAAA), auf Polung achten.
- 3 Einlertaste kurz drücken
- 4 LED aufleuchtet.

E (Abb.3.) Komponente erscheint auf den Bildschirm

Tipp: Nach Benennung, Funkempfang am Einsatzort testen

- ⚠ (Abb. 1) „Funk-Test“ anklicken, zum Einsatzort gehen
- 3 Einlertaste kurz drücken. Q (Abb. 6) RSSI-Wert soll über 5 liegen

3 Name der Komponente festlegen.

(nur 30 Sekunden)





Abb. 3



Abb. 4

- E Checkbox bei Komponente aktivieren und F „OK“ klicken.
- G Bereich und H Zone, automatisch vergeben, nicht ändern
- I Namen eingeben (z.B. Ort/Funktion) und J „OK“ klicken.
- K (Abb. 1) Eingelernte Komponente wird angezeigt.
- L (Abb. 1) Komponente konfigurieren (3 Punkt-Symbol).

Auslernen bzw. Funkstörung - Löschen - Batteriewechsel (Konfigurations-Code erforderlich)

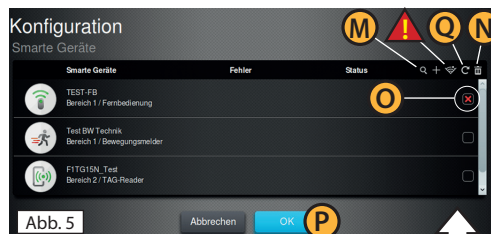


Auslernen bzw. Löschen:

- Tipp:** Mit „Lupe“ M Komponenten suchen
- N „Mülleimer“ anklicken.
 - O Komponente auswählen.
 - P „OK“ anklicken.
 - Q „Aktualisieren“ der Ansicht

Funkstörung:

Control Center zeigt „Überprüfungsfehler“.

- ⚠ „Funk-Test“-Symbol anklicken.
- 3 (Abb. 2) „Einlern“-Taste kurz drücken.
- R Bei RSSI Wert unter 5 ist ein Repeater (Funkstreckenverlängerung) erforderlich.

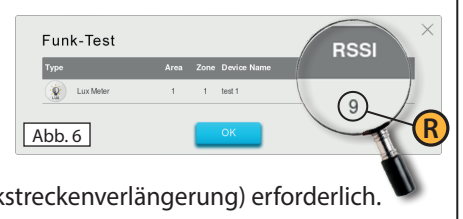

Batteriewechsel: 2 x Alkaline 1,5V AAAA

- 1 (Abb. 2) Batteriefach öffnen.
- 2 (Abb. 2) alte Batterie entfernen.
- 3 (Abb. 2) Einlertaste 2 x kurz drücken.
- 2 (Abb. 2) neue Batterie einlegen.

Info:

Weiter Infos zur Komponente:
NAHSMC*F1RC29

